

Public

Loketinterfonie

CLARSON®



VANDALISMEBESTENDIGE EN DISCRETE MONTAGE
HANDENVRIJE EN FULL DUPLEX DIALOOG
INDUCTIEVE GELUIDSOVERDRACHT VOOR SLECHTHORENDE
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN INTERNE EN EXTERNE MICROFOONS



Public Intercom.com
SIMPLY A CLEAR CONVERSATION

Waar wordt public gebruikt?

Public kan ingezet worden bij elk type loket waar de veiligheidsbeglazing een doeltreffende communicatie in de weg staat.

Waarom public van Clarson?

- Full duplex interfoniesysteem voor een natuurlijke handenvrije dialoog in beide richtingen
- Tijdelijke volumetoename (verdubbeling van geluidsterkte)
- Microfoons aan bedienings- en klantzijde worden automatisch uitgeschakeld wanneer het gesprek wordt stopgezet (mute-functie)
- Afzonderlijk instelbare microfoon-gevoeligheid aan bedienings- en klantzijde.
- Verhoogde storingsbeveiliging door gebalanceerde audio in- en uitgangen.

Mogelijke toepassingen:

Standaard

Full duplex interfonie na activering van de ①-toets

Push-to-talk

De ①-toets ingedrukt houden tijdens het spreken

Boost

Volume verdubbeld aan bedieningszijde, volume gehalveerd aan klantzijde
Als de ④+ toets wordt ingedrukt: Volume verdubbeld aan klantzijde, volume gehalveerd aan bedieningszijde

Headset/Handset


aan bedienings- of klantzijde, afhankelijk van systeemconfiguratie (zie opties)

Onderdelen - Bedieningszijde:

- Centrale eenheid
- Microfoon, luidspreker, toetsen en LED's (voor modellen zie rechts)
- Voedingsunit 15V/1A DC
- Contactdoos RJ45, UAE 8/8 (8)
- Inductiestaafe (optie)

Onderdelen - Klantzijde:

- Microfoon en luidspreker
- Oproep-toets (optie)
- Inductiestaafe (optie)
- Relais (bijv. voor deuropening)

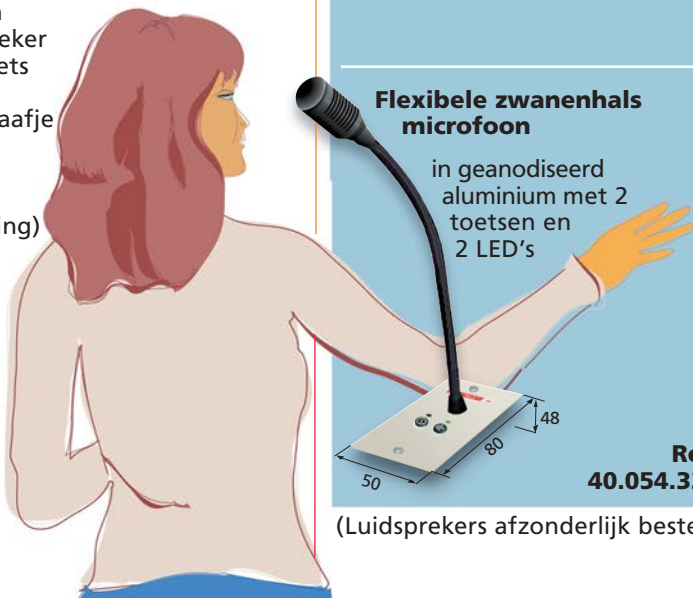

Bedieningszijde

Centrale eenheid

De centrale eenheid is het belangrijkste onderdeel van het interfoniesysteem.

De centrale eenheid is voorzien van aansluitpunten voor:

- voedingsunit (RJ12)
- randapparatuur bedieningszijde (RJ45)
- headset/handset (optie) bedieningszijde (RJ45)
- randapparatuur klantzijde (RJ45)
- headset/handset (optie) klantzijde (RJ10)


Volume afzonderlijk instelbaar voor:

- bedieningszijde
- klantzijde
- microfoon klantzijde (gevoeligheid)

- microfoon bedieningszijde (gevoeligheid)
- headset/handset bedieningszijde
- headset/handset klantzijde
- digitale gong

De box wordt bij voorkeur aan de muur of onder de tafel bevestigd.

Ref. 40.054.311

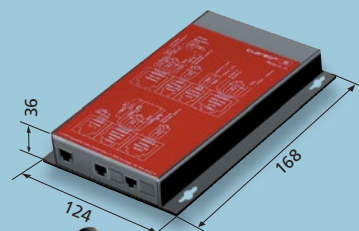

Microfoon/Luidspreker Unit

bestaat uit:

- flexibele zwanenhalsmicrofoon, 36 cm
- ingebouwde luidspreker
- toets ① (Aan/Uit)
- toets ④+ (volumetoename)
- LED controlelampjes
- toetsen 2 / 3 / 4 (aanvullende posten klantzijde)
- toets ⑤ (deuropening)

Knopfuncties afhankelijk van systeemconfiguratie (zie opties)



Desktopmodel


Behuizing ABS, RAL 260 40 10

Ref. 40.054.301

Inbouwmodel

Plaat in geanodiseerd aluminium

Ref. 40.054.302

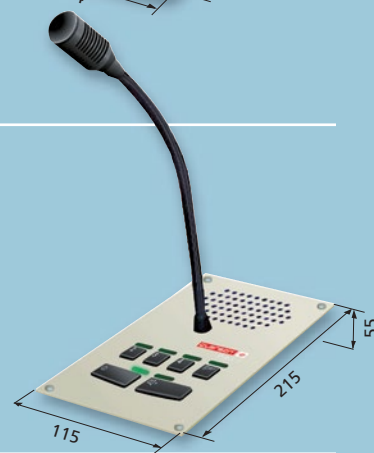


Flexibele zwanenhals microfoon

in geanodiseerd aluminium met 2 toetsen en 2 LED's




Flexibele zwanenhals-microfoon

in geanodiseerd aluminium met 2 toetsen en 2 LED's

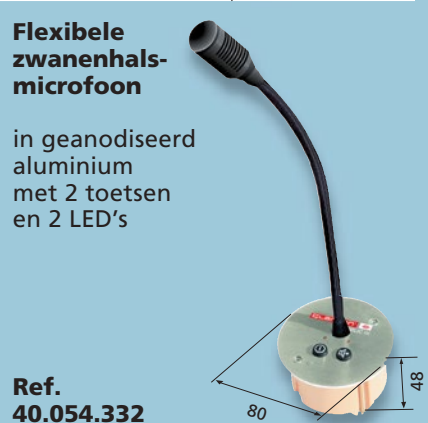

(Luidsprekers afzonderlijk bestellen)




Omnidirectionele electret inbouw microfoon

Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, 3,5m aansluitingskabel
Ref. **40.005.017**

Omnidirectionele electret inbouw microfoon

Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, met stekker, 3,5 m aansluitingskabel
Microfoon **40.005.053**
Capsule **40.005.054**

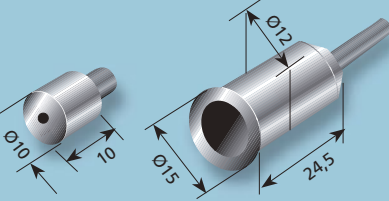


Directionele electret microfoon

Omhulsel in roestvrij staal, vandalismebestendig, met stekker en connector 3,5 m aansluitingskabel
Ref. **40.005.050**

Met fijne schroefdraad M10x1
Ref. **40.005.051**

Met fijne schroefdraad M10x1
Microfoonhouder in roestvrij staal
Ref. **40.005.020**

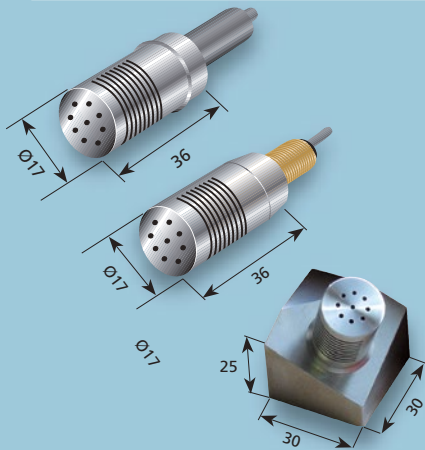


Montageprofiel microfoon

Wordt gebruikt bij brede glaswanden om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de microfoon en de klant niet meer dan 50 cm bedraagt.

Artikel-Nr. **40.005.022**

De microfoons zijn bij levering in het profiel gemonteerd, maar moeten afzonderlijk besteld worden.



Bestelvoorbeelden basisvarianten

Desktopmodel standaard

Ref.	40.054.306
Centrale eenheid	40.054.311
Microfoon/LS Unit	40.054.301
Microfoon RVS capsule	40.005.017
Voedingsunit	40.054.300
Contactdoos RJ45	40.054.305

Inbouwversie

Ref.	40.054.303
Centrale eenheid	40.054.311
Microfoon/LS unit	40.054.302
Microfoon in RVS staal	40.005.017
Voedingsunit	40.054.300
Contactdoos RJ45	40.054.305

Plaatsbesparende inbouwmodel

Ref.	40.054.304
Centrale eenheid	40.054.311
Microfoon montagepl.	40.054.331
Microfoon RVS capsule	40.005.017
Voedingsunit	40.054.300
Contactdoos RJ45	40.054.305

Ref. 40.054.308

Centrale eenheid	40.054.311
Microfoon montagepl.	40.054.332
Microfoon RVS capsule	40.005.017
Voedingsunit	40.054.300
Contactdoos RJ45	40.054.305

Luidsprekers afzonderlijk bestellen!


Opties: zie ommezijde



Luidsprekers voor bedienings- en klantzijde

5W/8Ω, frontpaneel in natuurlijk geanodiseerd aluminium, behuizing in geschilderd aluminium (RAL 9006) of in zwarte kunststof, 5 m aansluitingskabel


Inbouwluidsprekers



Ref. **40.006.100**



Ref. **40.006.101**



Ref. **40.006.102**



Ref. **40.006.103**

Opbouwluidsprekers



Ref. **40.006.104**



Ref. **40.006.105**



Ref. **40.006.106**



Ref. **40.006.107**



Ref. **40.006.108**



Ref. **40.006.109**

Inbouwluidspreker


6W/20Ω, aluminium rooster, bevestigingsring, Wit RAL 9016



Ref. **40.006.110**

Luidsprekerbox voor muur / plafond


10W/8Ω, metalen rooster, bevestigingshaak, kunststof, RAL 9003



Art.-Nr. **40.006.111**

Opbouw luidspreker


6W/20Ω, aluminium rooster, kunststof, RAL 9016



Art.-Nr. **40.006.112**

Drukkamer luidspreker

6W/20Ω, IP 55, RAL 7037



Opbouw Ref. **40.006.113**
Inbouw Ref. **40.006.114**

Opties

Inductieve versterker voor bedienings- en klantzijde

De slechthorende kan het loketpersoneel zonder achtergrondgeluiden horen via de telefoonspool van zijn hoorapparaat.

Klantzijde
Ref. 40.054.309

Bedieningszijde
Ref. 40.054.310

De inductieve versterker van de bedieningszijde kan indien nodig voor de klantzijde gebruikt worden.

Inductiestaafje met pictogram
Ref. 40.054.312

Headset/Handset Interface - bedieningszijde
Ref. 40.054.313

Headset/Handset Interface - klantzijde
Art.-Nr. 40.054.314

Voor headset-modellen:
zie afzonderlijke lijst

Handset met steun
Ref. 40.054.315

Aanvullende posten klantzijde

Enkel mogelijk met
-Desktopmodel 40.054.301
-Inbouwmodel 40.054.302

Post 2
Ref. 40.054.316

Post 2 + 3
Ref. 40.054.317

Post 2 + 3 + 4
Ref. 40.054.318

Digitale gong
Ref. 40.054.319

Oproeptoets
Vandalismebestendig
Ref. 40.054.320

Extra 2de post voor bedieningszijde
Enkel mogelijk met
-Desktopmodel 40.054.301
-Inbouwmodel 40.054.302
Ref. 40.054.322

Functie deuropening

NPN Output
Ref. 40.054.323
enkel mogelijk met
-Desktopmodel 40.054.301
-Inbouwmodel 40.054.302

Relais
bijv. voor deuropening
Ref. 40.054.324

Buitenstation, IP65

Frontpaneel in geanodiseerd aluminium (260x130x1,5) met luidspreker, microfoon, toets en LED

Ref. 40.054.329


Belangrijke opmerking:

Gelieve bij het plaatsen van de bestelling alle gewenste opties te vermelden, aangezien het achteraf niet meer mogelijk is om het systeem uit te breiden.

Montagetips:

- Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij het oor van de luisteraar. Plaats de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond van de spreker en zo ver mogelijk van de luidspreker.
- Luidspreker / klantzijde:
 - Aan de zijkant op 1,50 - 1,60 m van de grond (optimale positie)
 - Boven het hoofd op een hoogte van maximum 2,10 m van de grond
- Spreekafstand tot de microfoon:

bedieningszijde: 10 - 30 cm
klantzijde: 50 cm

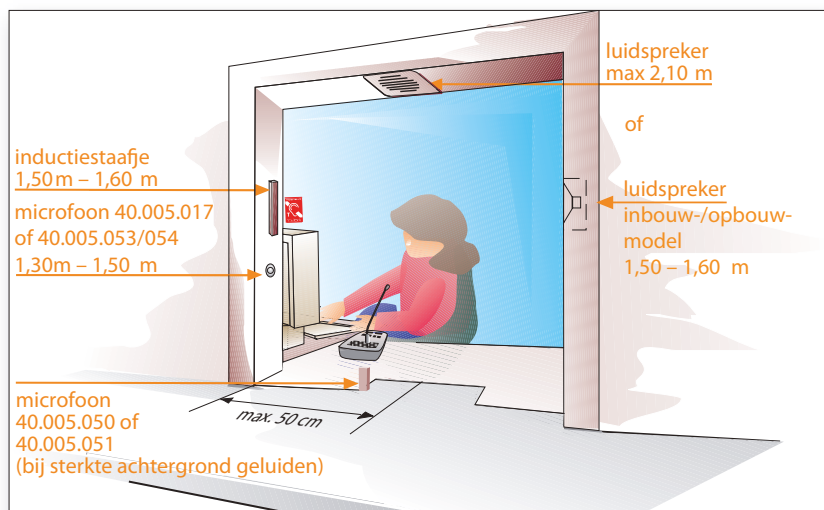

Public Intercom

Zagerijstraat 6

B-2530 Boechout

+32 (0)498 50 24 80

info@public-intercom.com

www.public-intercom.com

Public Intercom.com
SIMPLY A CLEAR CONVERSATION